




Monteren van de Turn Over Adaptor ECF 6 Montageanleitung für den Turn Over ECF 6 Adapter

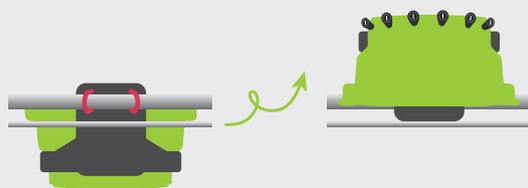

NL:

Geleverde onderdelen

2x U beugels (dikte van de buis 48, 3, 60, 3, 63, 76, 1 mm of anders)

graag doorgeven

- 4x Carrosserieringen
- 4x M8 borgmoeren
- 1x Montageplaat
- 2x M8 verzonkenkop bout
- 2x M8 koppelbussen
- 2x M6 verzonkenkop bout
- 1x Montagedriehoek
- 2x M6 Slotbout
- 1x Stang en 2x M6 Verzonkenkop bout

Benodigd gereedschap

- Benodigd gereedschap
- Inbussleutel M8
- Inbussleutel M6
- Sleutel 13
- Waterpomptang

Belangrijk

Door de adaptor eenmalig juist op te hangen, kunnen we onafhankelijk van het hekwerk zorgen dat de speen op 60 a 70 cm van de bodem hangt. Dit is belangrijk om het kalf in de meest natuurlijke houding te laten drinken. Door de drinkhouding en krachtig zuigen is van nature de slokdarmsleufreflex goed. Hierdoor geen pensdrinkers.

- * Neem de speen vanuit de ECF1 met het kalf mee naar de ECF6. Rest gaten afdichten met een ECF Plug.
- * Voor hekken hoger dan 1,20 meter hebben we een langere montageplaat.



TIP! Bekijk de instructievideo

DE:

Lieferumfang

2x U Bügel (Rohrdicke 48, 3, 60, 3, 63, 76, 1 mm oder andere) **bitte angeben**

- 4x Unterlegscheibe
- 4x M8 Kontermutter
- 1x Montageplatte
- 2x M8 Senkkopfschraube
- 2x M8 Koppelbuchse
- 2x M6 Senkkopfschraube
- 1x Montagedreieck
- 2x M6 Stützschaube
- 1x Stange und 2x M6 Senkkopfschraube

Benötigtes Werkzeug

- Benötigtes Werkzeug
- Inbusschlüssel M8
- Inbusschlüssel M6
- Schraubenschlüssel 13mm
- Wasserpumpenzange

Wichtig

Durch einmaliges korrektes Aufhängen des Adapters können wir unabhängig vom Gatter sicher stellen, dass die Nuckel stets auf einer Höhe von 60 bis 70 cm hängen. Das ist wichtig, damit das Kalb stets in der natürlichsten Trinkposition trinken kann. Durch diese natürliche Trinkposition und das kräftige Saugen wird der Schlundrinnereflex best möglich ausgelöst. Dadurch werden Pansen trinker vermieden.

- * Nehmen Sie den Nuckel von ECF1 mit dem Kalb mit zum ECF6. Nicht benötigte Saugplätze mit einem ECF Stopfen verschließen.
- * Für Gatter über 1,20m Höhe haben wir eine längere Montageplatte.



TIPP! Sehen Sie sich den Anleitungsvideo

Aan de slag! Erste Schritte!



1

NL: Plaats de Montageplaat met de schroeven aan de buitenzijde


DE: Platzieren Sie die Montageplatte mit den Schrauben nach außen



2

NL: Plaats de U beugels. Graag buisdikte aangeven

DE: Platzieren Sie die U-Bügel. Bitte Rohr dicke angeben



NL: Maak vast met ring en borgmoer en aandraaien met sleutel (13)

DE: Mit Unterlegscheibe und Kontermutter sichern und mit Schraubenschlüssel (13) festziehen.



NL: M8 Verzonken bouten voor links en rechts. Plaats aan de achterzijde de koppelbussen.

DE: M8 Senkkopfschrauben für links und rechts. Rückseitig die Koppelbuchse aufdrehen.



NL: Koppelbussen goed vast draaien met waterpomptang.

DE: Koppelbuchsen mit Wasserpumpenzange fest anziehen.



NL: Plaats M6 Slotbout voor extra steun.

DE: Setzen Sie die M6 Stützschaube für zusätzliche Stabilität ein.



NL: Montagedriehoek plaatsen op 1 van de 3 standen. Hoogte groene knop maximaal 1,05m. Zo hangt straks de speen op 60 a 70 cm van de bodem.

DE: Montagedreieck an Montageplatte platzieren. Dazu eine der drei möglichen Höhenpositionen wählen. Höhe des grünen Arretierungsknopfes 1,05m. Resultierend hängen die Nuckel später auf einer Höhe von 60 bis 70 cm über dem Boden.



NL: De M6 verzonken bout voor onder en boven.

DE: Senkkopfschraube M6 für unter und oben.



NL: Met de bovenste M6 verzonken bout de montagedriehoek afstellen zodat de ECF6 waterpas hangt.

DE: Stellen Sie das Montagedreieck mit der oberen M6 Senkkopfschraube so ein, das der ECF6 lotrecht hängt.



NL: De M6 Slotbouten tegen de Montageplaat aan draaien voor extra steun.

DE: Drehen Sie die M6-Stützschrauben soweit heraus, dass sie an der hinteren Montageplatte anliegen.



NL: Stang bevestigen voor meer stabiliteit. Draai de M6x12 met inbussleutel in het kunststof en vervolgens in de stang. Net als een borgmoer.

DE: Befestigen Sie die Stange für mehr Stabilität. Drehen Sie die Schraube M6x12 mit einem Inbusschlüssel durch die Behälterwand (nicht vorbohren) und anschließend in die Stange.



NL: Na het plaatsen van de speenen en de pluggen vergrendel de ECF6 drinker met de groene knop. Klaar om de 'Swingen'. Enjoy Calf Feeding!

DE: Nachdem Sie die Sauger und Stopfen platziert haben, verriegeln Sie die ECF6-Tränke mit dem grünen Knopf. Bereit zum 'Swingen'. Enjoy Calf Feeding!